



ENGINEERING SOUND AUDIO

Kétutas, kompakt hangdoboz

NJ125

Az új NJ125 széria a már jól bevált stratégiát követve még megfizethetőbbé teszi az alkalmi hangosítás élményét. A kompakt kialakítás széles spektrumú lesugárzása révén nagy kedvenc lehet a zenerajongók, zenészek körében. A külső textúrált vízálló festése alkalmassá teszi nagy igénybevételnek kitett kültéri hangosításokra is.

ALKALMAZÁS:

- Ajánlott kőszínház, szabadtéri színház, zenei fesztivál, hangversenytermek, klubok, disco hangosításra

JELLEMZŐK:

- F.R.W.P.[™]* elv alkalmazása
- Jó beszédérthetőség, pontos hangkép
- Nagy dinamika tartomány, Tiszta hangzás
- Kiegészíthető az NJ18 SC és NJ18 SCA sub basszussal
- Kompakt mérete miatt könnyű szállíthatóság



Az ESAudio rendszert úgy terveztük, hogy kisebb vagy nagyobb helyszíneken, kül- és beltéri alkalmazások során, minden lehetséges telepítési követelményt kiszolgáljon. Az impozáns, kis mérethez nagy teljesítmény és élethű hangzás párosul. Amennyiben nem monitor hangfalként szeretnénk használni, jól kiegészíthető a sub basszus család NJ15; NJ18 illetve NJ218 hangfal bármelyikével, amelyek rendkívül gyors, feszes sub basszus hang lesugárzására képesek. Doboz kialakítása alkalmassá teszi a hangfalat fekvő, álló, bal illetve jobb oldali elhelyezésre.

NJ15 SC



NJ18 SC



NJ218






ENGINEERING SOUND AUDIO

Kétutas, kompakt hangdoboz

FREKVENCIA TARTOMÁNY	55 Hz-18 kHz \pm 3 dB
JAVASOLT ERŐSÍTŐ TELJESÍTMÉNY	200W / 400W
ÉRZÉKENYSÉG	99 /104 dB
MAXIMÁLIS HANGNYOMÁS	129 dB folyamatos, 134 dB csúcs
SZÓRÁSI SZÖG	Vízszintes 90fok x Függőleges 60 fok
NÉVLEGES IMPEDANCIA	8 ohm
MÉLY	12"
KÖZÉP/MÉLY	-
MAGAS SUGÁRZÓ	2"
KERESZTÉZÉSI PONT	1.4 kHz L/R
BURKOLAT	Extra rétegelt lemez; 18mm
FELÜLET	Textúrált fekete festés
RÁCS	Perforált fekete fém
FÜGGESZTÉSI HARDWARE	-
ÁLLÍTHATÓ FÜGGŐLEGES FOKOLÁS	-
CSATLAKOZÓ	2 x Neutrik NL4
MÉRETEK	(W) 350 mm x (H) 690 mm x (D) 352 mm (W) 13.8 ins x (H) 27.2 ins x (D) 13.8 ins
RIGGELÉSI FURATKÖZÉPPONT	-
SÚLY	28 kg (61.6 lbs)

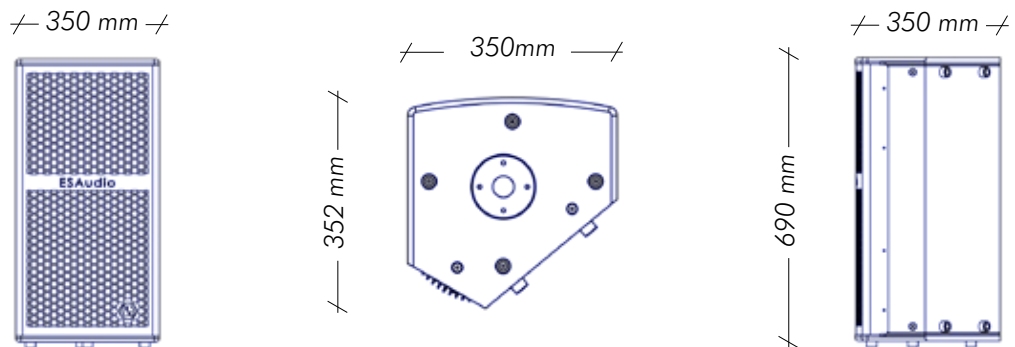

www.esaudiopro.com



info@esaudiopro.com



+36 70 4242747